


SYSTEEM: TACKER

SYSTEEM: TACKER

Het Tackersysteem bestaat uit een EPS-isolatie voorzien van een geweven folie met warmtegeleidende eigenschappen. Hierop wordt de vloerverwarmingsleiding middels U-clips bevestigd. Door de rasteropdruk wordt de montage vereenvoudigd. De tackerisolatie is leverbaar in een drukvaste en een akoestische uitvoering.

Om de uitzetting van de dekvloer op te vangen wordt een randisolatie langs wanden en vaste punten gemonteerd.

Het Tackersysteem wordt toegepast als een thermische en/of akoestisch scheiding tussen de bouwlagen gewenst is. Het systeem vindt zijn toepassing in woningbouw, utiliteitsbouw en renovatiebouw.

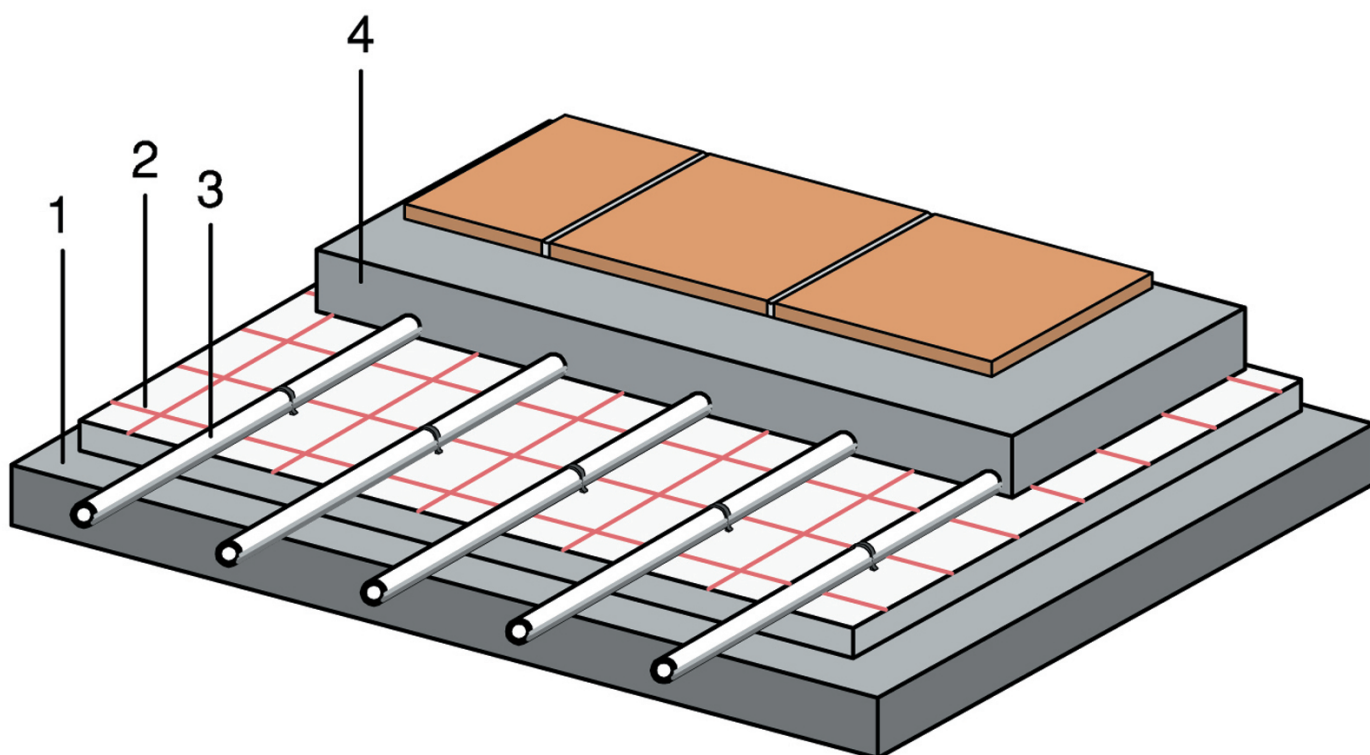

Legenda

- 1 Constructievloer
- 2 Tackerisolatie
- 3 Vloerverwarmingsleiding
- 4 Afwerkvloer