

RIHO STADSVERWARMING CONSTANT FLOW VERDELER



RIHO STADSVERWARMING CONSTANT FLOW VERDELER

De RIHO Stadsverwarming Constant Flow verdeler wordt toegepast bij installaties die gevoed worden vanuit een warmte-distributienet. Deze verdeler voldoet aan de eisen gesteld door de reguliere stadsverwarmingsleveranciers. In de by-pass is een terugslagklep geplaatst zodat er geen kortsluiting kan plaatsvinden tussen de aanvoer en retour. Daarnaast wordt de primaire retourwatertemperatuur begrensd middels een RTL ventiel. Middels de thermostaatknop op de primaire aanvoer is eenvoudig de gewenste watertemperatuur (20-50 °C) in te stellen.

Toepassingen:

- ① vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
- ① wandverwarming
- ① hoofd- en basisverwarming

Constant Flow

De Constant Flow verdeelers zijn per groep voorzien van nieuw ontwikkelde drukgecompenseerde debietregelaars. Hiermee wordt een constant debiet gerealiseerd ongeacht drukschommelingen in de installatie en is de vloerverwarmingsinstallatie volledig in balans.


- ① Gebalanceerde installatie
- ① Uitermate geschikt bij toepassing naregeling
- ① Energie optimalisatie
- ① Comfort en bedrijfszekerheid
- ① Eenvoudige instelling
- ① Volumestroom instelbaar 50-340 l/h
- ① Benodigde voordruk installatie 10kPa



Aansluitdiameter primair:	secundair:
1 t/m 9 groeps: DN 15 (1/2")	3/4" Euroconus
10 t/m 15 groeps: DN 20 (3/4")	3/4" Euroconus

Artnr	Groepen	H x B x D (mm)
RT01-2102	1+2-groeps	530 x 360 x 175
RT01-2103	3-groeps	530 x 410 x 175
RT01-2104	4-groeps	530 x 460 x 175
RT01-2105	5-groeps	530 x 510 x 175
RT01-2106	6-groeps	530 x 560 x 175
RT01-2107	7-groeps	530 x 610 x 175
RT01-2108	8-groeps	530 x 660 x 175
RT01-2109	9-groeps	530 x 710 x 175
RT01-2110	10-groeps	530 x 760 x 175
RT01-2111	11-groeps	530 x 810 x 175
RT01-2112	12-groeps	530 x 860 x 175
RT01-2113	13-groeps	530 x 910 x 175
RT01-2114	14-groeps	530 x 960 x 175
RT01-2115	15-groeps	530 x 1010 x 175

Optioneel	
RT09-2230	RIHO Thermomotor 230V NC M30x1.5
RT09-2024	RIHO Thermomotor 24V NC M30x1.5

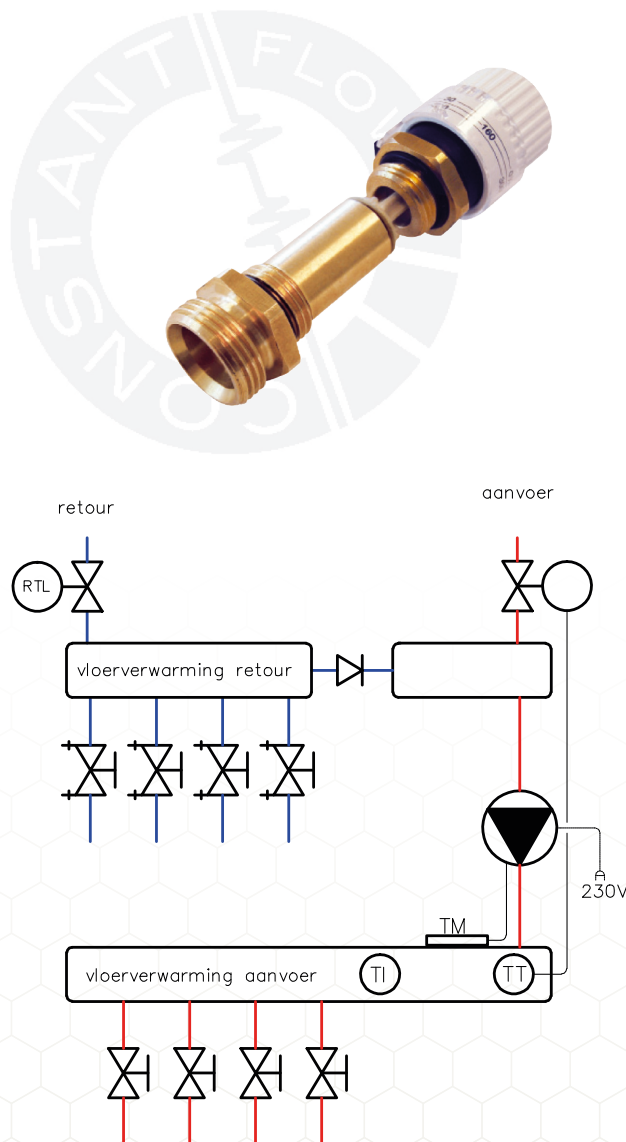

Garantie bepaling: Garantie verdeler en componenten: 2 jaar (bij toepassing diffusiedichte leiding volgens DIN 4726)