


RIHO TACKER SYSTEEM

Het Tackersysteem bestaat uit een EPS-isolatie voorzien van een geweven folie met warmtegeleidende eigenschappen. Hierop wordt de vloerverwarmingsleiding middels U-clips bevestigd. Door de rasteropdruk wordt de montage vereenvoudigd. De tackerisolatie is leverbaar in een drukvaste en een akoestische uitvoering (volgens DIN EN 13163 en DIN 4108-10).

Om de uitzetting van de dekvloer op te vangen wordt een randisolatie langs wanden en vaste punten gemonteerd.

Het Tackersysteem wordt toegepast als een thermische en/of akoestisch scheiding tussen de bouwlagen gewenst is. Het systeem vindt zijn toepassing in woningbouw, utiliteitsbouw en renovatiebouw.

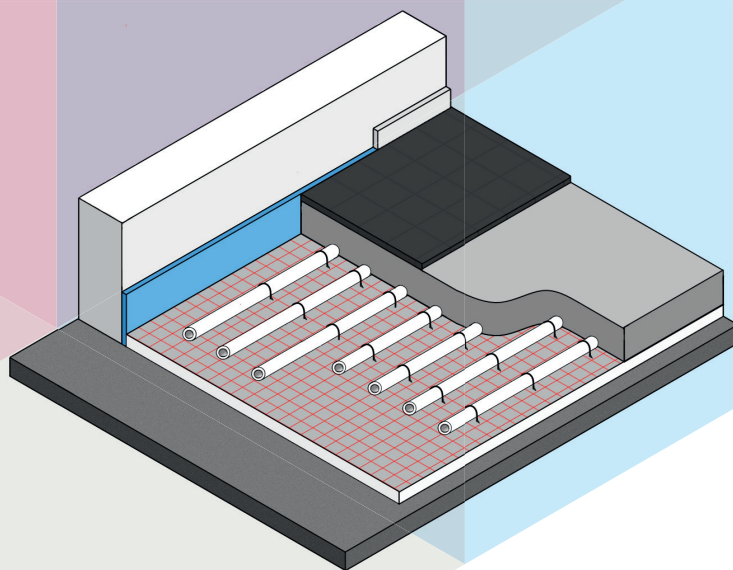


WARMTE-ISOLATIE EPS

Artnr	omschrijving	hoogte (mm)	lengte (mm)	breedte (mm)	Dv [kN/m ²]	R [m ² K/W]	volume [dB]
RT04-0220	Tackerisolatie EPS20 dik 20 mm	20	2000	1000	30.0	0.5	-
RT04-0240	Tackerisolatie EPS20 dik 40 mm	40	2000	1000	30.0	1	-
RT04-2008	Tackerisolatie EPS 035 dik 10 mm	10	1000	1000	45.0	0.29	-

WARMTE-CONTACTGELUIDSISOLATIE EPS

RT04-02202	Warmte- en contactgeluidsisolatie EPS 045 20-2	20-2	2000	1000	4	0.45	28
RT04-02252	Warmte- en contactgeluidsisolatie EPS 045 25-2	25-2	2000	1000	4	0.56	28
RT04-02303	Warmte- en contactgeluidsisolatie EPS 045 30-3	30-3	2000	1000	4	0.67	29
RT04-02303	Warmte- en contactgeluidsisolatie EPS 045 35-3	35-3	2000	1000	4	0.78	29

OPBOUW TACKER VLOER

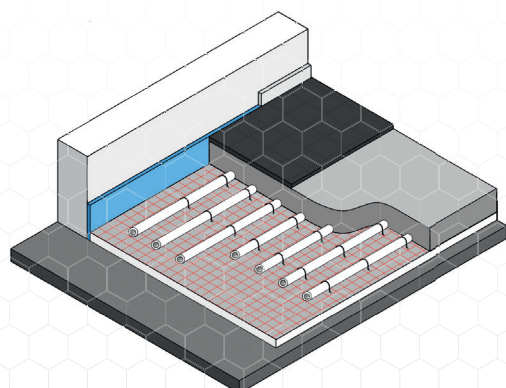

Legenda

Constructievloer
Tacker-isolatie
Verwarmingsgeleiding
Afwerkvloer