

RIHO BOXER LTV-VERDELER

De RIHO Boxer LTV-verdeler kan worden toegepast bij installaties met een hoog temperatuur verwarmingssysteem (bijv. HR CV-ketel), of bij installaties met een laag temperatuur verwarmingssysteem en/of hoog temperatuur koelingsysteem (bijv. warmtepomp).


De aanvoertemperatuur van de vloerverwarming is door de eigen mengregeling van de verdeler te bepalen. Middels de thermostaatknop op de primaire aanvoer is eenvoudig de gewenste watertemperatuur (20-50 °C) in te stellen.

Doordat de verdeler is voorzien van een inregelventiel is het mogelijk om de primaire waterflow in te regelen.

- ① vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
- ① wandverwarming
- ① hoofd- en basisverwarming

Circulatiepomp

De vloerverwarmingsverdeler is uitgerust met een energiezuinige WILLO PARA pomp en heeft 3 standen.

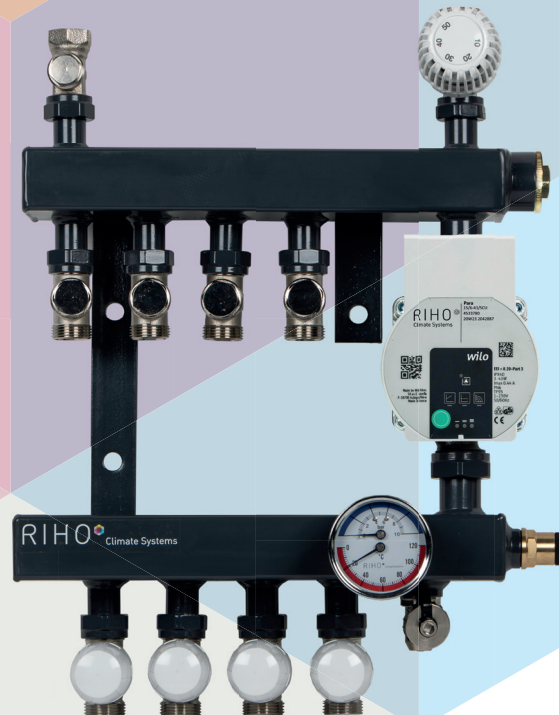


Maatvoering

Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
hoogte (mm)	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Breedte (mm)	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890
Diepte (mm)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180


Aansluit diameters

Primair	DN 15 (1/2") bi	DN 20 (3/4") bi
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)	

Principeschema

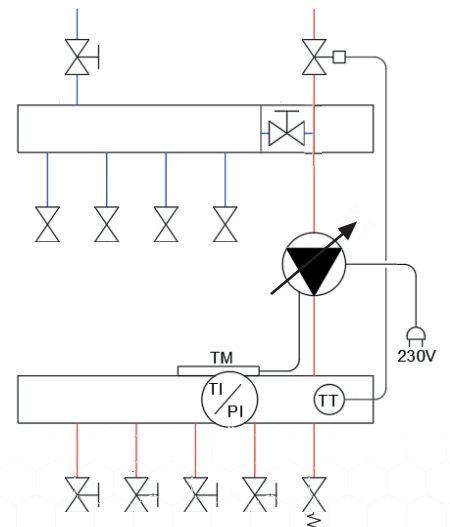

Pomp karakteristiek

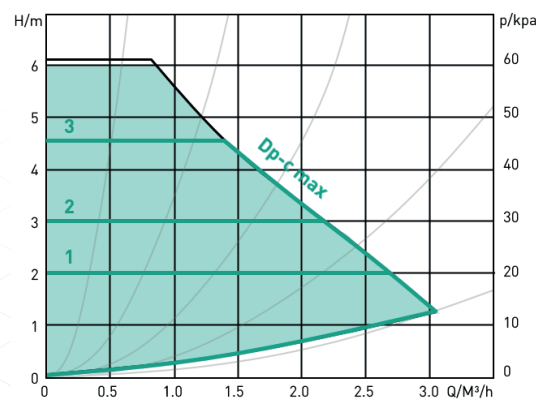

Artnr	Groepen
RT01-0402	2-groeps
RT01-0403	3-groeps
RT01-0404	4-groeps
RT01-0405	5-groeps
RT01-0406	6-groeps
RT01-0407	7-groeps
RT01-0408	8-groeps
RT01-0409	9-groeps
RT01-0410	10-groeps
RT01-0411	11-groeps
RT01-0412	12-groeps
RT01-0413	13-groeps
RT01-0414	14-groeps
RT01-0415	15-groeps