


RIHO PE-RT LEIDINGEN

PE-RT leiding

Een PE-RT leiding is een vol kunststofleiding, binnen-en buitenlaag uit PE-RT voorzien van een EVOH diffusiedichte laag. Een superflexibel meerlagen-leiding met binnenliggende zuurstofstoplaag voor vloerverwarming.


Eigenschappen

- ⌚ Bijzonder elastisch en verlegvriendelijk (ook koud verlegbaar)
- ⌚ Diffusiedicht volgens DIN 4726
- ⌚ Ontwikkeld voor alle maten ten aanzien van verlegging
- ⌚ Met precisie gefabriceerd
- ⌚ Maximale gebruikstemperatuur: 60° C
- ⌚ Maximale gebruiksdruk: 6 bar
- ⌚ Buigradius: $\geq 5d$
- ⌚ KOMO gekeurd
- ⌚ Voldoet aan gebruikersnorm ISO10508 Klasse 4
- ⌚ Garantie van 50 jaar, gevolgschade 10 jaar

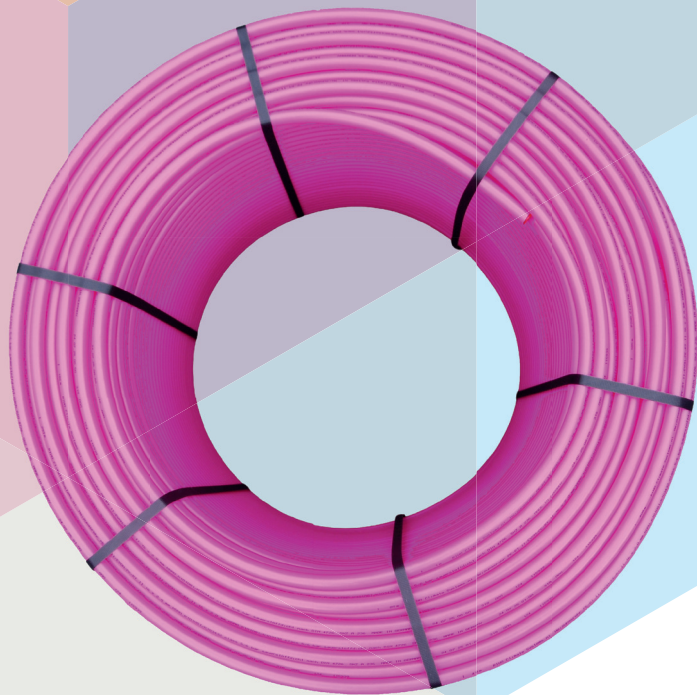

Artnr	Omschrijving
RT03-0216_500	PE-RT leiding 16x2mm 500m/rol
RT03-0220_600	PE-RT leiding 20x2mm 600m/rol

Doorsnede PE-RT

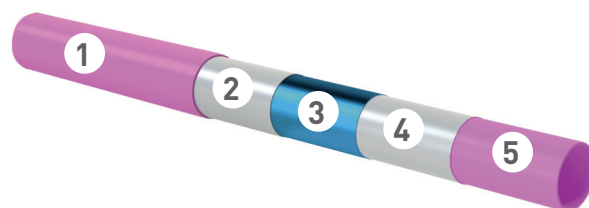

1. Buitenlaag van PE-RT
2. Hechtingslaag
3. EVOH-zuurstofbarrièrelaag
4. Hechtingslaag
5. Binnenlaag van PE-RT

Drukwerking PE-RT

