


RIHO RVS VK VERDELER

De RIHO RVS VK-verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarmingssysteem en/of hoog temperatuur koelingsysteem (bijv. warmtepomp). De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor) mengregeling in de installatie. De verdeler is geschikt voor zowel verwarming als koeling. De aanvoerventielen op de secundaire groepen zijn voorzien van een instelbare debietregeling. De verdeler is standaard rechts voorbereid en eenvoudig om te zetten tot linker aansluiting.

Toepassingen:

- ① vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
- ① vloer-, wand- en plafondkoeling als passieve koeling
- ① hoofd- en basisverwarming

De RIHO RVS VK-verdeler kan uitgevoerd worden met standaard kogelkranen, of met kogelkranen met een thermometer

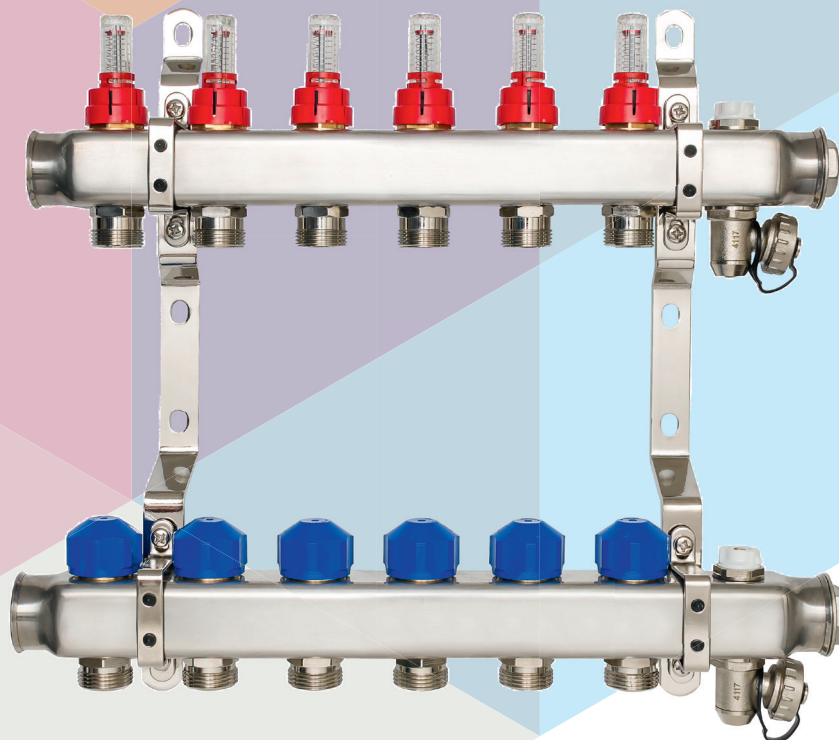


Maatvoering

Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
hoogte (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Breedte (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Diepte (mm)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

Aansluit diameters

Primair	DN 20 (3/4") bi
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)

Principeschema

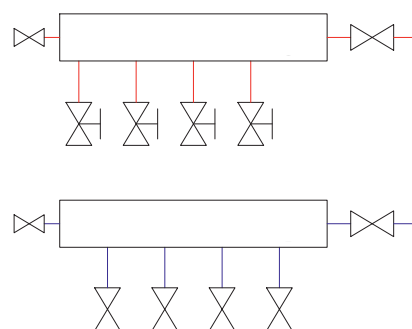

Artnr	Groepen
RT01-0502-RVS	2-groeps
RT01-0503-RVS	3-groeps
RT01-0504-RVS	4-groeps
RT01-0505-RVS	5-groeps
RT01-0506-RVS	6-groeps
RT01-0507-RVS	7-groeps
RT01-0508-RVS	8-groeps
RT01-0509-RVS	9-groeps
RT01-0510-RVS	10-groeps
RT01-0511-RVS	11-groeps
RT01-0512-RVS	12-groeps