


RIHO RVS VK CONSTANT FLOW VERDELER

De RIHO RVS VK Constant Flow-verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarmingsysteem en/of hoog temperatuur koelingsysteem (bijv. warmtepomp). De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor) mengregeling in de installatie. De verdeler is geschikt voor zowel verwarming als koeling. De aanvoerventielen op de secundaire groepen zijn voorzien van geïntegreerde debietmeters. De verdeler is standaard links voorbereid en eenvoudig om te zetten tot rechter aansluiting.

- Toepassingen:
- ⌚ vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
 - ⌚ vloer-, wand- en plafondkoeling als passieve koeling
 - ⌚ hoofd- en basisverwarming

Constant Flow
De Constant Flow verdelers zijn per groep voorzien drukgecompenseerde debietregelaars. Hiermee wordt een constant debiet gerealiseerd ongeacht drukschommelingen in de installatie en is de vloerverwarmingsinstallatie volledig in balans.

- ⌚ Gebalanceerde installatie
- ⌚ Uitermate geschikt bij toepassing naregeling
- ⌚ Energie optimalisatie
- ⌚ Comfort en bedrijfszekerheid
- ⌚ Eenvoudige instelling
- ⌚ Volumestroom instelbaar 10-300l/h
- ⌚ Benodigde voordruk installatie 10kPa

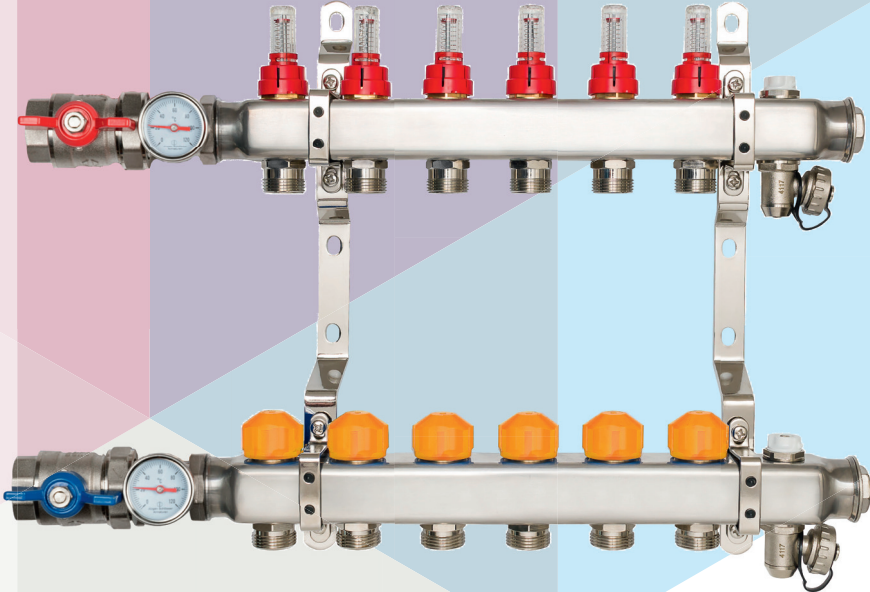

Maatvoering												
Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
hoogte (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
Breedte (mm)	352	402	452	502	552	602	652	702	752	802	852	
Diepte (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	

Aansluit diameters	
Primair	DN 25 (1") bi
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)

Artnr	Groepen
RT01-3002	2-groeps
RT01-3003	3-groeps
RT01-3004	4-groeps
RT01-3005	5-groeps
RT01-3006	6-groeps
RT01-3007	7-groeps
RT01-3008	8-groeps
RT01-3009	9-groeps
RT01-3010	10-groeps
RT01-3011	11-groeps
RT01-3012	12-groeps

Principeschema

