

RIHO KUNSTSTOF VK VERDELER

De RIHO kunststof VK-verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarmingssysteem en/of hoog temperatuur koelingsysteem (bijv. warmtepomp).

De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor) mengregeling in de installatie.

De verdeler is geschikt voor zowel verwarming als koeling.


De aanvoerventielen op de secundaire groepen zijn voorzien van een instelbare debietregeling.

Toepassingen:

- ❏ vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
- ❏ vloer-, wand- en plafondkoeling als passieve koeling
- ❏ hoofd- en basisverwarming

Technische specificaties

- ❏ Medium: water of water-glycoloplossingen
- ❏ Maximaal percentage glycol: 30%
- ❏ Maximale werkdruk: 6 bar
- ❏ Maximale testdruk met koud water: 6 bar
- ❏ Standaard flowmeterschaal: 0 – 5 l/min
- ❏ Thermometerschaal: 0 – 60 °C
- ❏ Hafstand tussen de ventielen secundair: 50 mm

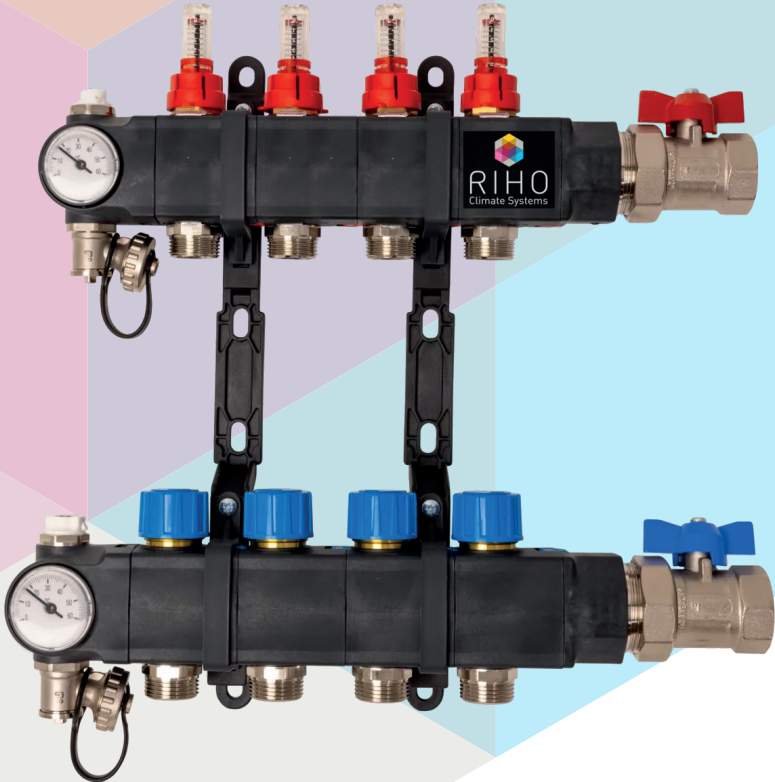


Maatvoering

Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
hoogte (mm)	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
Breedte (mm)	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908
Diepte (mm)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98


Aansluit diameters	
Primair	DN25 1"
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)

Artnr	Groepen
RT01-4002	2-groeps
RT01-4003	3-groeps
RT01-4004	4-groeps
RT01-4005	5-groeps
RT01-4006	6-groeps
RT01-4007	7-groeps
RT01-4008	8-groeps
RT01-4009	9-groeps
RT01-4010	10-groeps
RT01-4011	11-groeps
RT01-4012	12-groeps
RT01-4013	13-groeps
RT01-4014	14-groeps
RT01-4015	15-groeps

Principeschema



Detail module



Optimale afdichting:
Voorzien van interne dubbele O-ringen voor een perfecte hydraulische afdichting.



Uitstekende isolatie:
zelf-isolerend door geïntegreerde luchtkamers die warmteverlies voorkomen en condensatie beperken tijdens het koelen



Omkeerbaar:
De primaire leiding kan zowel links als rechts worden aangesloten, doordat de kokers eenvoudig kunnen worden omgedraaid in de beugels.