

RIHO LTV VERDELER

De RIHO LTV-verdeler kan worden toegepast bij installaties met een hoog temperatuur verwarmingsysteem (bijv. HR CV-ketel), of bij installaties met een laag temperatuur verwarmingsysteem en/of hoog temperatuur koelingsysteem (bijv. hybride warmtepomp of warmtepomp).


De aanvoertemperatuur van de vloerverwarming is door de eigen mengregeling van de verdeler te bepalen. Middels de thermostaatknop op de primaire aanvoer is eenvoudig de gewenste watertemperatuur (20-50 °C) in te stellen.

De LTV-verdeler is voorzien van een inregelventiel waarmee de bijmenging van retourwater met het aanvoerwater handmatig kan worden geregeld.

- ① vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
- ① wandverwarming
- ① hoofd- en basisverwarming

Circulatiepomp

De vloerverwarmingsverdeler is uitgerust met een energiezuinige WILLO PARA pomp en heeft 3 standen.

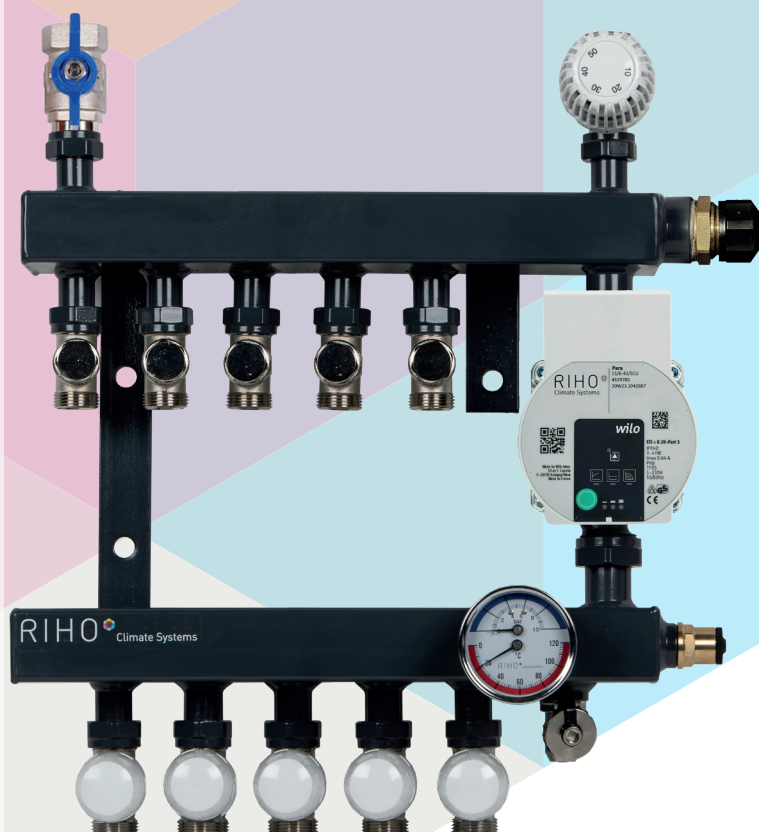


Maatvoering

Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
hoogte (mm)	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Breedte (mm)	265	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915
Diepte (mm)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

Aansluit diameters

Primair	DN 15 (1/2") bi	DN 20 (3/4") bi
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)	

Principeschema

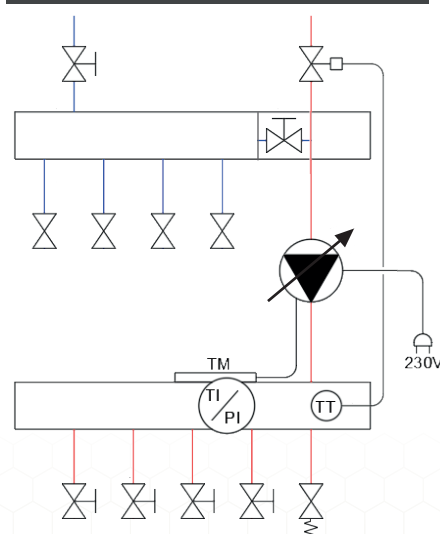

Pomp karakteristiek

