

RIHO E-HEATER VERDEELSTATION

De vloerverwarmingsverdeler met E-heater verwarmt het water direct door middel van een elektrisch element.

De circulatiepomp en het elektrisch element worden aangestuurd door een radiografisch bestuurbare thermostaat van Delta Dore. het gemiddelde vermogen van de verdeler is 750W/m² per groep.

De E-heater met vloerverwarming is een standalone verwarmingssysteem. Goed regelbaar en controleerbaar. Het is uitermate geschikt voor locaties met geringe warmtevraag waar geen cv ketel of warmtepomp beschikbaar is, en waar het comfort van vloerverwarming gewenst is.

Toepassingen:

- ⓧ vloerverwarming in kleine woningen, stalboxen, tiny houses, vakantiewoningen, appartementen
- ⓧ wandverwarming
- ⓧ hoofd- en bijverwarming

Circulatiepomp

De vloerverwarmingsverdeler is uitgerust met een energiezuinige WILO PARA pomp en heeft 3 standen.

Elektrisch verwarmingselement

1 - 2 groepen

Vermogen: 2.0KW
Netaansluiting 230 V AC - Stekker met randaarde

3 - 4 groepen


Vermogen: 3.0KW
Netaansluiting 230 V AC - Stekker met randaarde

5 - 6 groepen

Vermogen: 4.5KW
Netaansluiting 400 V AC - perilex

7 - 8 groepen

Vermogen: 6.0KW
Netaansluiting 400 V AC - perilex

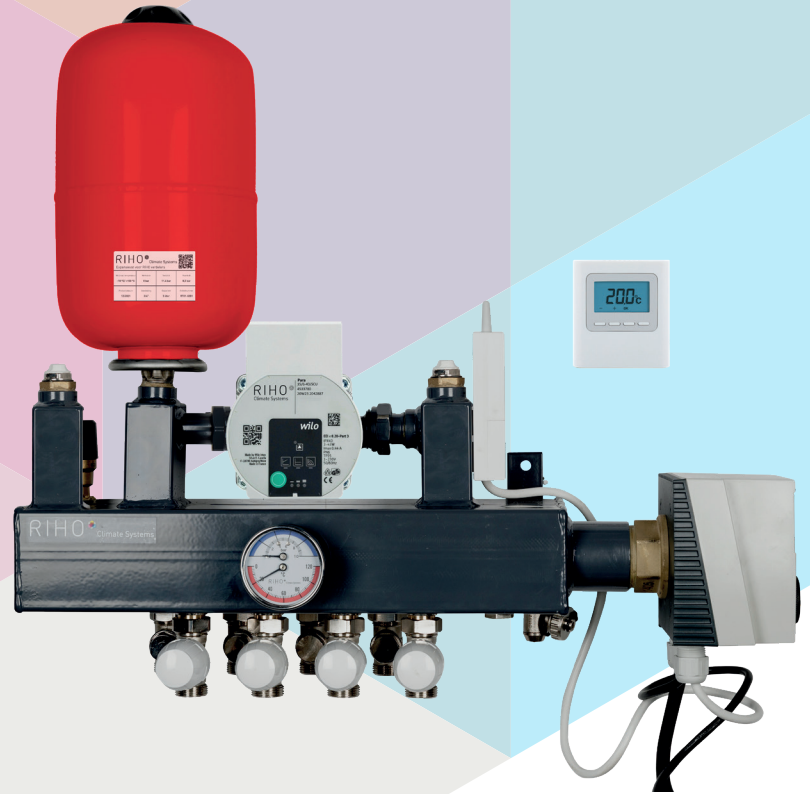


Maatvoering

Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8
hoogte (mm)	560	560	560	560	560	560	560
Breedte (mm)	600	600	600	800	800	800	800
Diepte (mm)	255	255	255	255	255	255	255

Aansluit diameters

Secundair 3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)

Principeschema

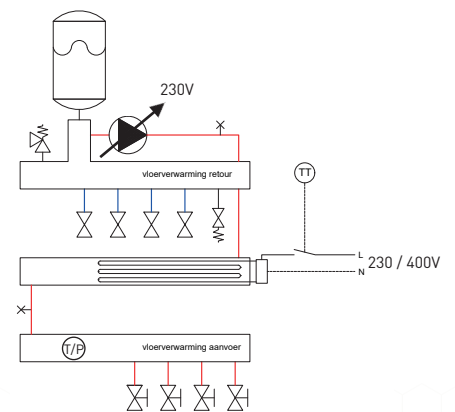

Artnr Groepen

RT01-1101	1-groeps
RT01-1102	2-groeps
RT01-1103	3-groeps
RT01-1104	4-groeps
RT01-1105	5-groeps
RT01-1106	6-groeps
RT01-1107	7-groeps
RT01-1108	8-groeps

Pomp karakteristiek

