

RIHO VK VERDEELSTATION

Het RIHO VK-verdeelstation is een complete vloerverwarmingsverdeler geschikt voor verwarmen en koelen waarbij het GKW-circuit middels een platenwisselaar gescheiden wordt van het CV-circuit. De verdeler is geschikt voor zowel verwarming als koeling. Het omschakelen wordt gerealiseerd middels servomotoren op de primaire aanvoer- en retourventielen. De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor)mengregeling in de installatie.

De verdeler wordt geleverd met wisselaar.

De aanvoerventielen op de secundaire groepen zijn voorzien van een instelbare debietregeling.


De verdeler is 100% hydraulisch neutraal waardoor de doorstroming in het primaire CV-/GKW systeem niet beïnvloed wordt door de vloerverwarming of -koeling.

Toepassingen:

- ① vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
- ① wandverwarming
- ① hoofd- en basisverwarming

Circulatiepomp

De vloerverwarmingsverdeler is uitgerust met een energiezuinige WILLO PARA pomp en heeft 3 standen.

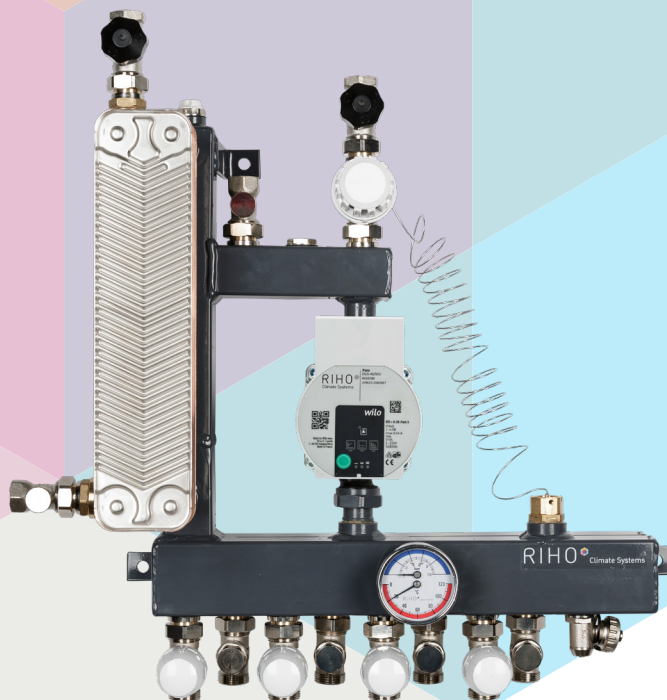

Maatvoering


Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
hoogte (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Breedte (mm)	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360
Diepte (mm)	245	245	245	245	245	245	245	265	265	265	265	265	265	265

Aansluit diameters

Primair	DN 15 [1/2"] bi	DN 20 [3/4"] bi
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)	

Artnr	Groepen
RT01-1602	2-groeps
RT01-1603	3-groeps
RT01-1604	4-groeps
RT01-1605	5-groeps
RT01-1606	6-groeps
RT01-1607	7-groeps
RT01-1608	8-groeps
RT01-1609	9-groeps
RT01-1610	10-groeps
RT01-1611	11-groeps
RT01-1612	12-groeps
RT01-1613	13-groeps
RT01-1614	14-groeps
RT01-1615	15-groeps

Pomp karakteristiek

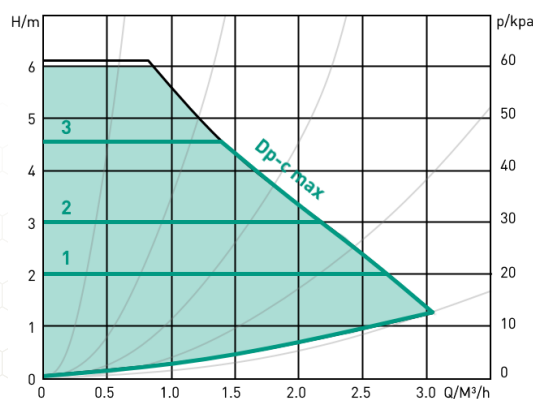

Principeschema

