

RIHO VK 4-BALKS VERDELER

De RIHO VK 4-balks verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarming-systeem en hoog temperatuur koelingsysteem.


Door de gescheiden aanvoer en retour van cv en gkw-water is het mogelijk per groep te verwarmen of te koelen.

De verdeler dient te worden aangesloten op een 4-pijps systeem.

De aanvoertemperatuur wordt bepaalt door de (voor)mengregeling in de installatie. De geïntegreerde aanvoerventielen op de secundaire groepen zijn voorzien van een instelbare debietregeling en worden voorzien van stelmotoren.

Toepassingen:

- ❖ vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
- ❖ wand- en plafondverwarming en (passieve) koeling
- ❖ hoofd- en basisverwarming

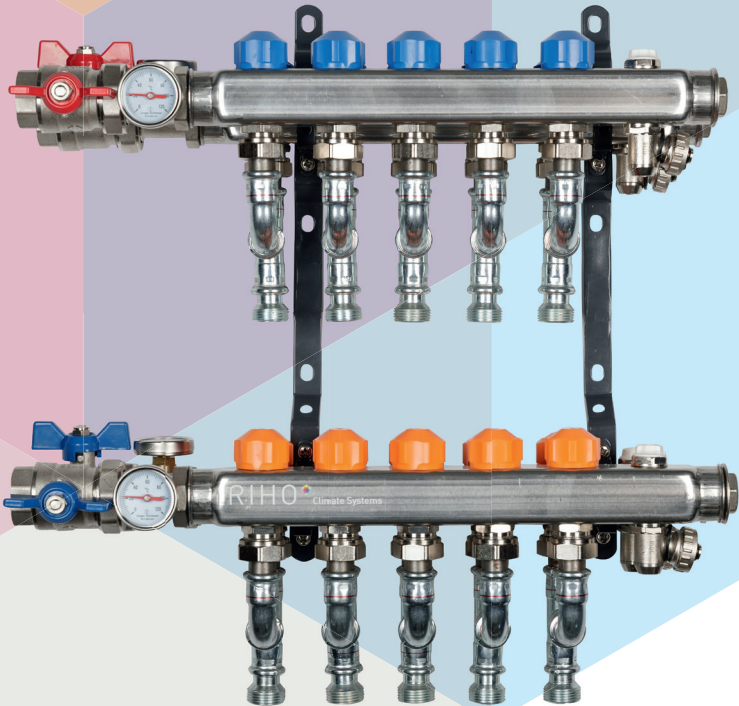

Maatvoering											
Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
hoogte (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Breedte (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Diepte (mm)	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Aansluit diameters											
Primair	DN 15 (1/2") bi						DN 20 (3/4") bi				
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)										
Artnr	Groepen										
RT01-1502	2-groeps										
RT01-1503	3-groeps										
RT01-1504	4-groeps										
RT01-1505	5-groeps										
RT01-1506	6-groeps										
RT01-1507	7-groeps										
RT01-1508	8-groeps										
RT01-1509	9-groeps										
RT01-1510	10-groeps										
RT01-1511	11-groeps										
RT01-1512	12-groeps										

